



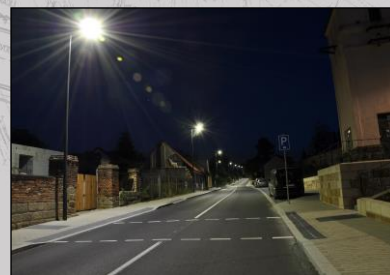

III/273 MŠENO, PRŮTAH

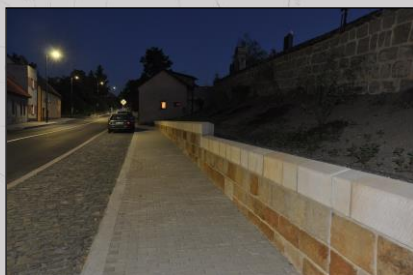

POPIS STAVBY:

Rekonstrukce stávající silnice II/273 (Mělnická ulice) v úseku délky 698 m. Realizováno společně městem Mšeno a Středočeským krajem. Začátek stavby je před čerpací stanicí pohonných hmot, konec za křižovatkou s Husovou ulicí kde navazuje na již rekonstruovanou část komunikace v již revitalizovaném centru města.

Akci předcházela diagnostika vozovky. Stavba počítala s odstraněním konstrukcí vozovek a jejich nahrazením novými vrstvami v tl. 490 mm. Současně byla vyměněna aktivní zóna v tl. 700 mm a doplněna geomříží a geotextilií.

Souběžně s rekonstrukcí komunikace ve správě KSÚS Středočeského kraje byly opraveny plochy v majetku města navazující na komunikaci. Celkem bylo zřízeno cca 1 000 m² chodníků v bezbariérovém standardu, ze zámkové dlažby a betonových dlaždic, kamenných desek a mozaikové dlažby z drobných kostek.

Návrh respektoval stávající stav a „Studii regenerace Mělnické ulice ve Mšeně“. Vymezení pojezděných komunikací je dosaženo volbou odlišných povrchů.

Byla vybudována nová zárubní zeď z kamenných bloků podél parkovacího pruhu u hřbitova. Byla zajištěna věžová trafostanice, prodloužena kanalizace, do ní zaústěny svody ze střech, provedena výměna vodovodních přípojek do objektů. Byly osazeny nové sloupy veřejného osvětlení a zemní svítidla, vysazena doprovodná zeleň, doplněn městský mobiliář. Součástí bylo obnovení svislého a vodorovného dopravního značení 172 m² (plastové profilované, retroreflexní, bez zvukového efektu).

Architektonické řešení navazovalo na již realizovanou revitalizaci městského jádra Městské památkové zóny Mšeno. Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti chodců, automobilové dopravy, snížení emisí a hluku z dopravy na průtahu, revitalizace zeleně.

Projekt je podpořen ze zdrojů EU (Integrovaný regionální operační program) a Středočeského kraje.



Investor	STŘEDOČESKÝ KRAJ MĚSTO MŠENO
Projektant	Pragoprojekt a.s. Praha
Architektonické řešení	Ing. arch. Marek Prchal
Stavbyvedoucí	Václav Syříště
Místo plnění	Mšeno
Doba plnění	VIII/2018 – V/2019
Náklady na stavbu	35 707 418 Kč

Subdodavatelé:	Objem prací
Hromádka a syn - pískovcové prvky	1 300 000,- Kč
Prima kámen plus - dlažby	610 290,- Kč
HIT Flora s.r.o., sadové úpravy	400 000,- Kč